

Tapis à Spires




Entrainement positif (pignons)

Les caractéristiques des tapis CTB sont:

Les tapis à spirales larges et entraînement positif (CTB) sont utilisés en général dans des installations où le rapport largeur/longueur cause des problèmes pour un guidage rectiligne. En plus ces types de tapis sont utilisés dans des installations relativement courtes où il n'y a que de légères charges. Il n'est pas nécessaire dans ce cas d'avoir de système de guidage ou de rouleau de tension.

Ci-dessous quelques applications:

- Défourneurs, enfourneurs
- Tunnels de séchage de sachets, flacons, etc.
- Stérilisateurs pour l'industrie pharmaceutique

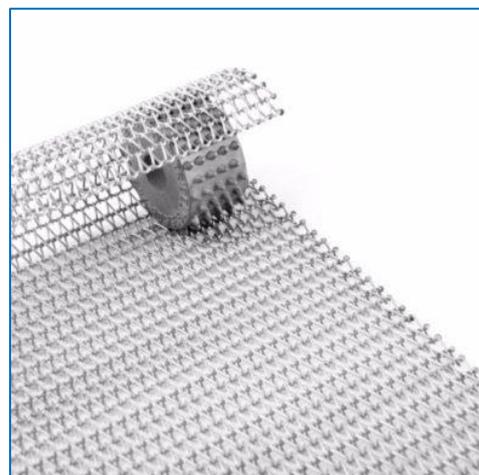

Spécifications:

Description	Épaisseur (mm)	Pas des tringles (mm)	Ø fil de spires	Ø fil de tringles	Poids kg/ m ²	Vide app.(mm)
CTB 18-16-16	7,65	16,94	1,6	1,6	3,3	15,2 x 17,5
CTB 18-16-14	8,89	16,94	2	2	5,5	15,0 x 17,5
CTB 30-24-17	7,29	10,16	1,4	1,4	4,3	8,9 x 11,4
CTB 30-24-16	6,68	10,16	1,6	1,6	5,8	8,6 x 11,2
CTB 42-36-17	5,97	7,26	1,4	1,4	6,6	5,8 x 7,1
CTB 42-36-18	5,99	7,26	1,2	1,2	5	6,1 x 7,4
CTB 60-48-17	6,1	6,35	1,4	1,4	7,7	5,1 x 5,1
CTB 60-48-1820	3,96	6,35	0,9	1,2	4,5	4,1 x 5,3
CTB 60-48-18	5,21	5,08	1,2	1,2	7,5	3,8 x 5,1
CTB 60-60-18	5,59	5,08	1,2	1,2	7,7	3,8 x 3,8

Des spécifications sont également disponibles en utilisant un fil aplati pour les spires. Veuillez contacter nos ingénieurs technico-commerciaux pour connaître la gamme et la disponibilité

Toutes les spécifications sont fournies uniquement avec des lisières soudées.