




Tapis Tresse

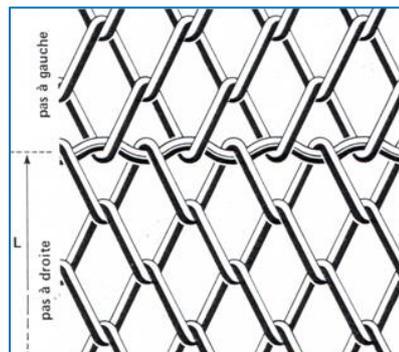


Cahier des charges

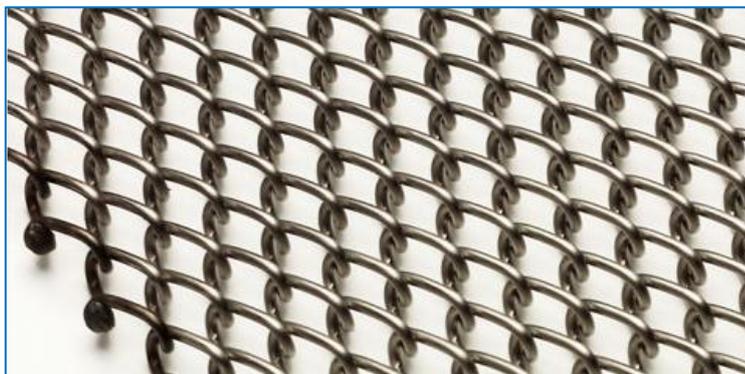

Montage en panneaux inversés avec tringles

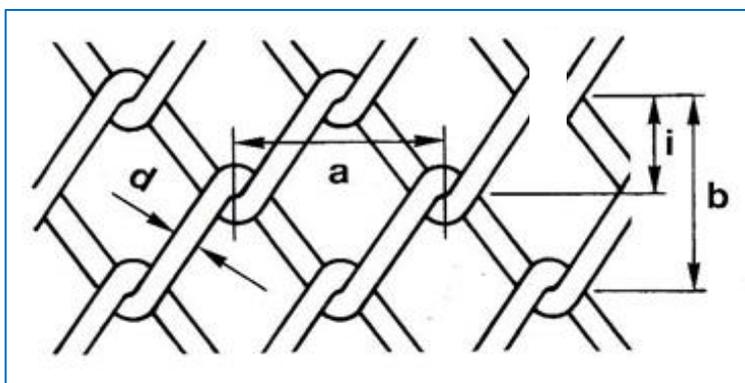

Soudé



Bouclé

a	Pas latéral des spires	
b	Pas lonaitudinal des spires	
d	Diamètre de fil de spires	
	Tapis avec panneaux inversés	
L	Longueur panneaux inversés	
	Bords soudés ou bouclés	
	Matière	
	Largeur hors tout	
	Longueur (minimum de 5 ml)	
	Instructions complémentaires	

Possibilité de montage avec chaines.