

# Convoyeurs Courbe



## Série 600



**Les convoyeurs série 600 courbes est une gamme fabriquée en structure Acier inox. Cette série est fabriquée en structure ouverte pour faciliter l'enlèvement des débris, le lavage et le drainage.**



La gamme 600 courbe offre des choix de taille, de largeur de tapis et de configuration, fournissant un convoyeur courbe pour convenir à presque toutes les situations. Les courbes à 90 ° ou 180 ° sont standards, bien que d'autres angles de 45 ° à 180 ° soient disponibles. La gamme 600 peut être livrée complète, sans piètement, sans motorisation. Sens droite ou gauche. Contactez-nous pour définir ensemble votre besoin.

### Spécifications standards

GAMME 600		
Largeur des tapis à mailles courbes	Rayon intérieur courbe	Angles disponibles
<b>Model 616</b>		
254 mm	406 mm	45° à 180°
406 mm	406 mm	45° à 180°
610mm	406 mm	45° à 180°
864 mm	406 mm	45° à 180°
1092 mm	406 mm	45° à 90°
1270 mm	406mm	45° à 90°
<b>Model 632</b>		
381 mm	812 mm	45° à 180°
622 mm	812 mm	45° à 180°
864 mm	812 mm	45° à 180°
<b>Model 680 *</b>		
400 mm	800 mm	45° à 180°
600 mm	800 mm	45° à 180°
900mm	800 mm	45° à 90°
1000 mm	800 mm	45° à 90°

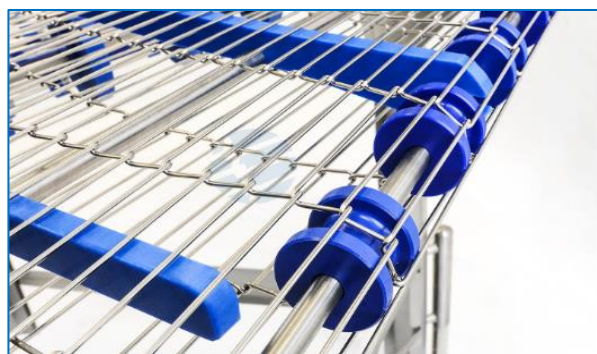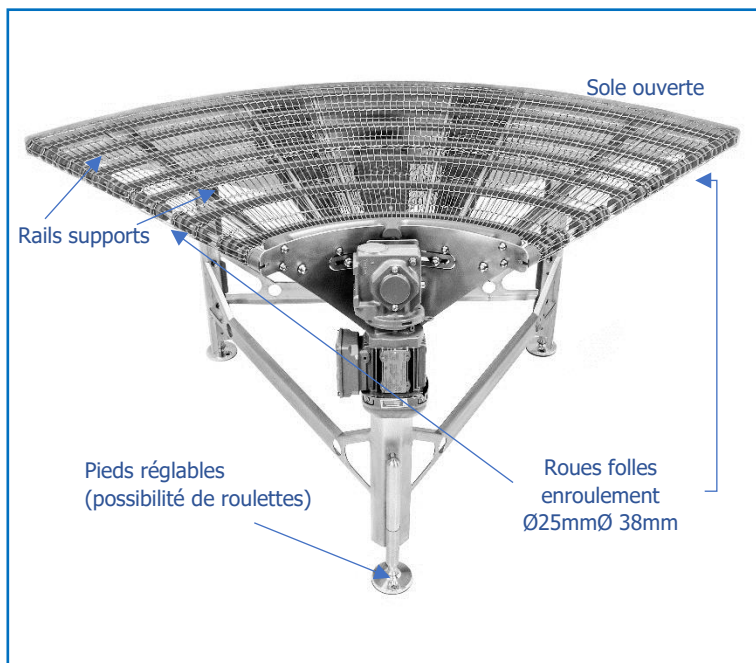

**Le Model 616** est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 1.83mm pas rayon intérieur 7.5mm pas extérieur 20mm. **Poids 12kg/m<sup>2</sup> et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.**

**Le Model 632** est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 2.08mm pas rayon intérieur 9.3mm pas extérieur 19mm. **Poids 12kg/m<sup>2</sup> et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.**

**Le Model 680\*** est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 1.60mm pas rayon intérieur 6.3mm pas extérieur 11mm. **Poids 9kg/m<sup>2</sup> et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.**  
**\*Conçu pour le transport des petits produits.**