Tapis à Plaques

Le tapis à plaques articulées est une bande transporteuse spéciale pour applications particulières. Par leur structure ferme, ces bandes transporteuses sont souvent utilisées là où des bandes conventionnelles (en fil) n'offrent pas suffisamment de résistance. Un autre atout de ces bandes à plaques articulées est la possibilité d'aménager différents types de perforations pour adapter les bandes précisément aux produits du processus.

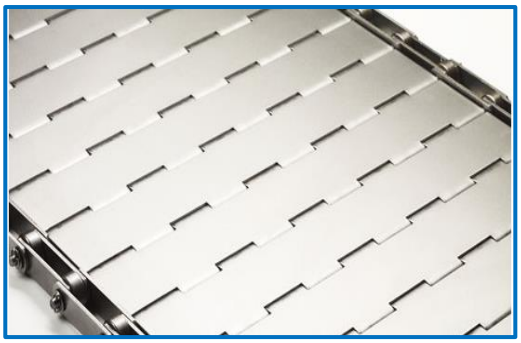

Le tapis à plaques se compose de plaques ou charnières assemblées entre elles par des barres transversales. Ces bandes sont quasi toujours équipées de chaînes latérales. Ces chaînes sont fixées par un anneau soudé sur les extrémités des barres transversales.

Le tapis à plaques est utilisé dans des processus de production à des températures de -30°C à +300°C, dans l'industrie des denrées alimentaires ou d'autres industries.

Le tapis à plaques ne nécessite que peu de maintenance et résiste de nombreuses années s'il est utilisé correctement.

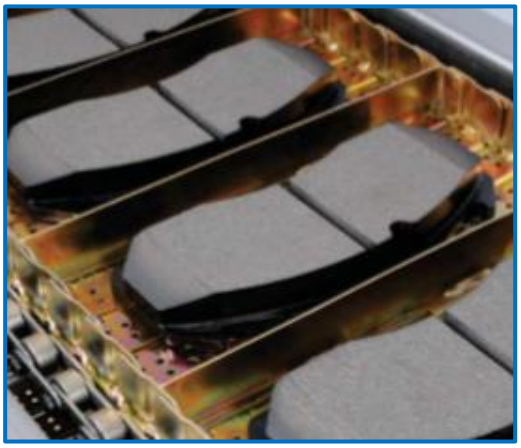

BELTIS SARL au capital de 40 000 € - Siège social : PAVY II, 16 rue de la Vallée YART, 78640 St Germain de la Grange - **Tél. 01 34 87 18 30**
contact@beltis.net
Banque BPROP 09221039747 - Siret : 448 312 066 00021 - APE : 2593Z - N° intracommunautaire : FR73448312066 -Lieu de juridiction :Versailles
www.beltis.net