

# Convoyeurs Courbe

## Série 700





**Les convoyeurs série 700 courbes est une gamme fabriquée en structure Acier inox. Cette série est fabriquée avec une sole en Polyéthylène pour empêcher aux produits transportés de tomber et s'enchevêtrer avec les brin du tapis à mailles.**



La gamme 700 courbe offre des choix de taille, de largeur de tapis et de configuration, fournissant un convoyeur courbe pour convenir à presque toutes les situations. Les courbes à 90 ° ou 180 ° sont standards, bien que d'autres angles de 45 ° à 180 ° soient disponibles. La gamme 700 peut être livrée complète, sans piètement, sans motorisation. Sens droite ou gauche. Contactez-nous pour définir ensemble votre besoin.

### Spécifications standards

GAMME 700		
Largeur des tapis à mailles courbes	Rayon intérieur courbe	Angles disponibles
Model 716		
254 mm	406 mm	45° à 180°
406 mm	406 mm	45° à 180°
610mm	406 mm	45° à 180°
864 mm	406 mm	45° à 180°
1092 mm	406 mm	45° à 90°
1270 mm	406mm	45° à 90°
Model 732		
381 mm	812 mm	45° à 180°
622 mm	812 mm	45° à 180°
864 mm	812 mm	45° à 180°
Model 780 *		
400 mm	800 mm	45° à 180°
600 mm	800 mm	45° à 180°
900mm	800 mm	45° à 90°
1000 mm	800 mm	45° à 90°

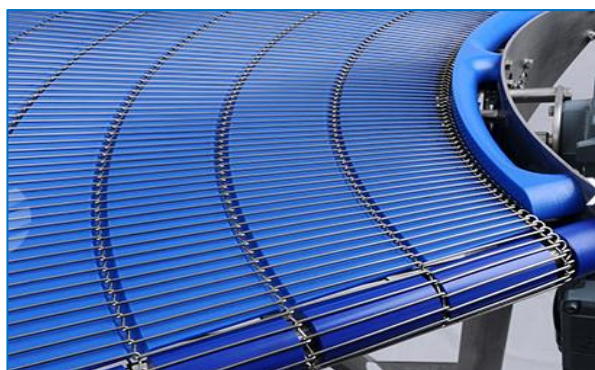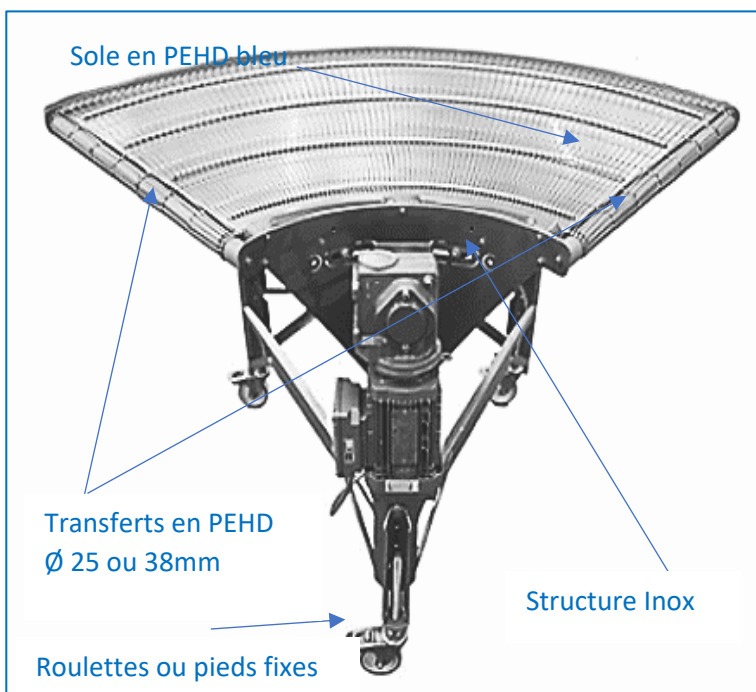

**Le Model 716** est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 1.83mm pas rayon intérieur 7.5mm pas extérieur 20mm. **Poids 12kg/m<sup>2</sup> et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.**

**Le Model 732** est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 2.08mm pas rayon intérieur 9.3mm pas extérieur 19mm. **Poids 12kg/m<sup>2</sup> et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.**

**Le Model 780\*** est monté avec tapis mailles courbe inox en fil de 1.60mm pas rayon intérieur 6.3mm pas extérieur 11mm. **Poids 9kg/m<sup>2</sup> et vitesse de 3 à 11m/min rayon intérieur.**  
**\*Conçu pour le transport des petits produits.**